


KAMIN A SOLVENTE

COD.KAOS

Fondo a solvente per impiego all'interno con proprietà isolanti antimacchia, antifumo.

Pittura antimacchia/ antifumo con solvente dearomatizzato inodore, che rende la parete impermeabile e superlavabile anche con detersivi moderatamente abrasivi.

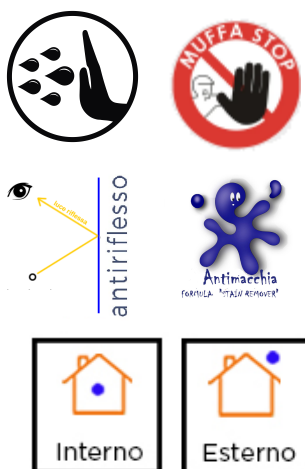

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Composizione:

A base di resine alla *Pliolite in emulsione con elevato potere barriera nei confronti di macchie di diversa origine

Principali proprietà:



- Buona lavabilità
- In grado di isolare macchie di fumo, nicotina e alonature giallognole.
- Esente da solventi aromatici.
- Inodore
- Aspetto opaco

★ **PLIOLITE®** marchio di proprietà della "GOODYEAR"

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità:

Brookfield: ca. 3000 – 4500

Massa volumica (densità):

cps 1,36 ± 0,05 kg/l

pH:	7 - 9
Contenuto solido:	45± 2% in volume; 58 ± 2% in peso
Essiccazione a 23°C / 65% U.R.:	Secco al tatto: 1 ora
Sovrapplicazione:	Dopo almeno 12 ore
Colorazione:	Bianco e tinte tenue su richiesta.
Confezioni:	0.750 - 2.5 - 15 L
Valore limite UE per il contenuto di COV	Cat. Bs/i: 500 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 499 g/l di COV

Valori fisici secondo EN 13300

Brillantezza:	Opaco	≤ 10 G.U. 85°
Spessore del film secco:		120 µm umidi pari a 65 µm secchi
Granulometria:	Fine	<100 µm
Potere coprente:	Classe 1	≥ 99,5% con resa 8 m ² /l
Abrasione a umido:	Classe 1	< 5 µm dopo 200 cicli

APPLICAZIONE

Metodi di applicazione:	A rullo, a pennello solo per profilare e a spruzzo airless. Applicazione ad airless: ugello 0,46 – 0,53 mm Pressione: 160 – 180 bar.
Diluizione:	Diluire come consigliato nelle istruzioni per l'uso.
Resa:	8 - 10 m ² /l per mano. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e al sistema di applicazione adottato.
Condizioni ambientali per l'applicazione:	Temperatura: 8 - 30°C; Umidità relativa: < 80% L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni ambientali non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione e il raggiungimento ottimale delle caratteristiche prestazionali.
Pulizia degli attrezzi:	Con diluente di lavaggio subito dopo l'utilizzo.
Conservazione:	1 anno in confezioni ben chiuse, in luogo fresco ed asciutto, al riparo dal gelo e da fonti di calore.
Miscelazione:	Non miscelare con altri prodotti; comprometterebbe le caratteristiche del Kamin.

Avvertenze:

KAMIN a solvente si applica su supporti perfettamente asciutti, stagionati e compatti. Per garantire il contenimento e la mascherature delle macchie è assolutamente necessario rispettare la percentuale di diluizione (non superiore al 10%) e i tempi di sovrapposizione fra la prima e la seconda mano di pittura (attendere almeno 8 ore). Per la pulizia delle superfici verniciate si consiglia l'impiego di spugne morbide e di acqua miscelata con il detergente non abrasivo. Evitare l'uso di stracci abrasivi. Operazioni quali carteggiatura, sabbiatura, rimozione con fiamma, ecc., dei vecchi strati di pitture, possono generare polveri e/o fumi pericolosi. Lavorare sempre in ambienti ben ventilati e indossare gli idonei mezzi di protezione. Per maggiori informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

EUH 208 – Può provocare una reazione allergica.

EUH 210 – Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta

SISTEMI DI APPLICAZIONE

Preparazione

Intonaci nuovi con finitura civile e gesso compatti con macchie localizzate

Attendere la totale stagionatura; accurata spazzolatura per rimuovere le incoerenze; applicare come fondo una mano di KAMIN diluito al 10-15% con ns diluente 730, attendere l'essiccazione;

Cartongesso mai tinteggiato con macchie localizzate

Stuccare eventuali buchi e irregolarità con RASODEX o PRESTO STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco, spolverare; applicare una mano di KAMIN diluito al 10-15% con ns diluente 730, attendere l'essiccazione;

Vecchie pitture lavabili e traspiranti ben ancorate con macchie diffuse

Stuccare eventuali buchi e irregolarità con RASODEX o PRESTO STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze di stucco, spolverare; applicare una mano di KAMIN diluito al 10-15% con ns diluente 730, attendere l'essiccazione;

Vecchie pitture a tempera con macchie diffuse

Rimozione delle pitture a tempera tramite raschiatura e dopo averle preventivamente inumidite; stuccare eventuali buchi e irregolarità con RASODEX o PRESTO STUCCO; attendere la totale essiccazione e carteggiare per eliminare sbavature ed eccedenze distucco, spolverare; applicare una mano di KAMIN diluito al 10-15% con ns diluente 730, attendere l'essiccazione;

Finitura

Su pareti nuove applicare direttamente diluendo il meno possibile.

Muratura con macchie di nicotina, nero fumo, unto, penna, caffè :dopo una sommaria pulizia con comune detersivo applicare KAMIN diluito al 5%.

Muratura umida con efflorescenze saline: spazzolare e pulire accuratamente la superficie da ogni traccia di sali e parti incoerenti, applicare una prima mano di KAMIN diluito al 10-15%, a distanza di 12 /24 ore l'una dall'altra applicare ancora due mani con la medesima diluizione avendo cura di dipingere anche la zona limitrofa non umida. Applicare la mano di finitura con KAMIN stesso o con qualsiasi idropittura su tutta la superficie.

Note:

Tutte le informazioni contenute in questo documento hanno carattere puramente indicativo e riportano solo alcuni esempi di supporto che non rappresentano la totalità dei casi, pertanto qualora si rendesse necessario intervenire su supporti non indicati in questa scheda, Vi invitiamo a contattare il ns. Servizio di Assistenza Tecnica.

VOCI DI CAPITOLATO

Dicitura da inserire nei capitolati d'appalto e preventivi

Pittura murale a solvente, per impiego all'interno con proprietà isolanti antimacchia e antifumo (Tipo KAMIN a solvente By Starlack)

NOTE ED AVVERTENZE GENERALI

- Conservare il prodotto al fresco e preservare dal gelo (temperatura ambiente non inferiore a 5°C).
- Per evitare difetti di filmazione, non applicare in presenza di condensa, sotto l'azione diretta del sole e del vento e a temperature dell'ambiente e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 30°C o con umidità relativa superiore al 75%.
- Basse temperature e alte percentuali di umidità possono alterare i tempi di essiccazione.
- Mescolare accuratamente prima e durante l'utilizzo.
- In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che gli stessi siano asciutti e ben stagionati (minimo quattro settimane).
- In presenza di muffe o funghi eliminare gli inquinanti con RISANANTE e ISOLANTE del ciclo RAY SAN by Starlack.
- Verificare sempre l'adesione e la compatibilità del ciclo proposto, soprattutto in caso di pareti ammalorate o già pitturate.
- Applicazioni realizzate in condizioni atmosferiche diverse, a distanza di tempo e/o con lotti differenti possono risultare di tonalità non omogenee.
- Per evitare differenze cromatiche, si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di fabbricazione per la medesima parete e di terminare sempre l'applicazione in zone dove gli eventuali segni di ripresa non siano visibili.
- Non utilizzare tinte riprodotte con sistemi differenti.
- Per lavori all'esterno di notevole impegno e con necessità di resistenze particolari consultare il servizio tecnico.
- Si raccomanda, l'impiego di teli ombreggianti a protezione da eventuali piogge e dai raggi solari.
- In caso di piogge nei primi 5-10 giorni dall'applicazione, si potrebbero evidenziare zone con colature traslucide: tale fenomeno è destinato a scomparire nel tempo.
- Il prodotto acquista le sue proprietà di resistenza dopo circa 15-20 giorni dall'applicazione.
- Le rese sono calcolate su supporti adeguatamente preparati e mediamente assorbenti; si consiglia di determinare la resa effettiva con una prova pratica sul supporto specifico.
- Pulire gli attrezzi con acqua dopo l'uso. Non utilizzare acqua corrente per l'operazione di pulizia.
- I contenitori vuoti o con tracce poco evidenti di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

RESPONSABILITA'

Le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della nostra esperienza e conoscenze tecnico/scientifiche, tuttavia non assumiamo alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei nostri prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni nostro controllo. L'acquirente è tenuto a verificare la corrispondenza dei prodotti ricevuti con quelli ordinati e, se sono idonei all'uso specifico con una prova pratica preventiva prima della messa in opera definitiva. La messa in opera definitiva, rappresenta l'accettazione incondizionata del materiale ricevuto per la sua qualità, quantità e colore.

*I marchi "Starlack Paints e Starlack Italiana" compresi i nomi dei prodotti ad essi collegati, sono marchi registrati e, di proprietà del ColorificioTuscania che ne possiede tutti i diritti.



Colorificio Tuscania/Starlack Strada comunale Cervone. 81030Orta di Atella. CE -IT
Tel +39 0818919554 -WhatsApp +39 3485111642 -info@starlack.it - www.starlack.it